


UGELLO CON TESTINA AMOVIBILE


RICHIEDETE IL PREVENTIVO
COMPILANDO IL SEGUENTE PIANO
NAVETTA STAMPABILE DAL NS. SITO

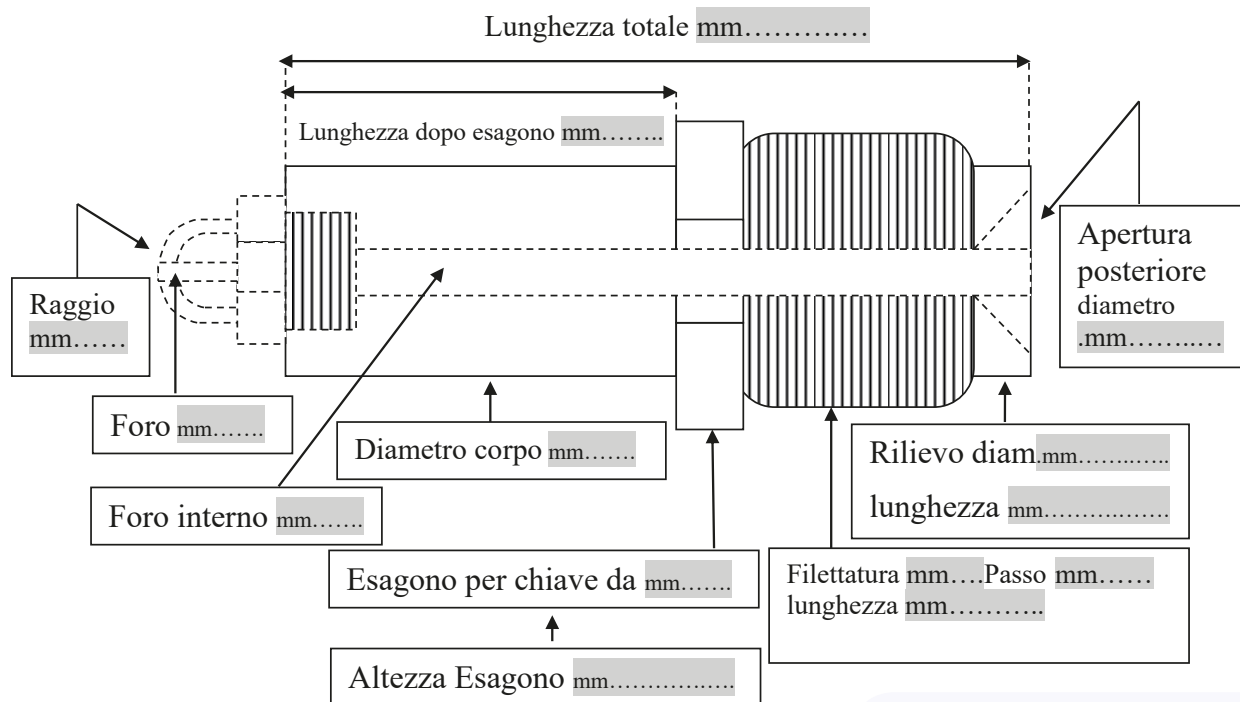

- Le nostre testine standard hanno una filettatura 7/8 - 14.
- Lunghezza totale: 38 mm (1) - 70 mm (2) - 95 mm (3) - 127 mm (4).
- Raggi di curvatura:

Es. TS16K

TS	1	6	K
	↓	↓	↓
	Lunghezza totale 38 mm	Raggio 15 mm	Foro 3 mm

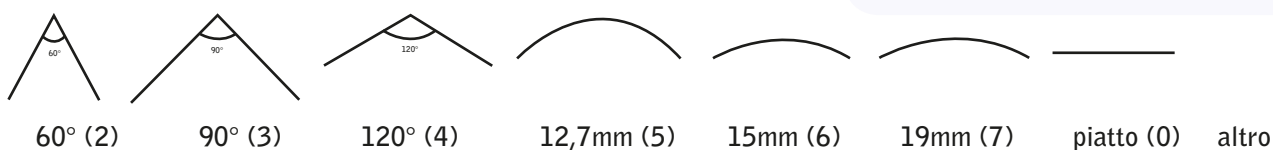

- Fori disponibili: 1,5 mm (I) - 2,5 mm (J) - 3 mm (K) - 4 mm (L) - 5 mm (M) - 6 mm (N) - 8 mm (O) - 9.5 mm (P)

Richiesta d'offerta Data:..... Quantità pezzi nr.:.....

Pressa tipo _____

Cliente _____ Rif. Sig. _____

Tel. _____ Fax _____ Email _____

Note: _____